

The ROLL-STRIPPER RO-2

PRODUSERT I TYSKLAND

Kvalitetsprodukt fra Roll

Drift med styrepinne

Uendelig variabel hastighetskontroll fremover og bakover. Hurtig ryggebevegelse sparer tid og er kroppsvennlig og effektivt ved arbeid i kantområdet.

Individuell drift

Håndtakselementet kan justeres på mange måter for individuell tilpassing til brukeren.

Transport


Håndtakselementet kan justeres på mange måter for individuell tilpassing til brukeren.

Innovativ drivteknologi

Kjededrift med kjeder laget av slitesterk gummi. De manglekantede hjulene garanterer en særlig kraftig drift.

Transport

ROLL-STRIPPER R-2 kan deles i to. Ekstra luftdekk er inkludert.

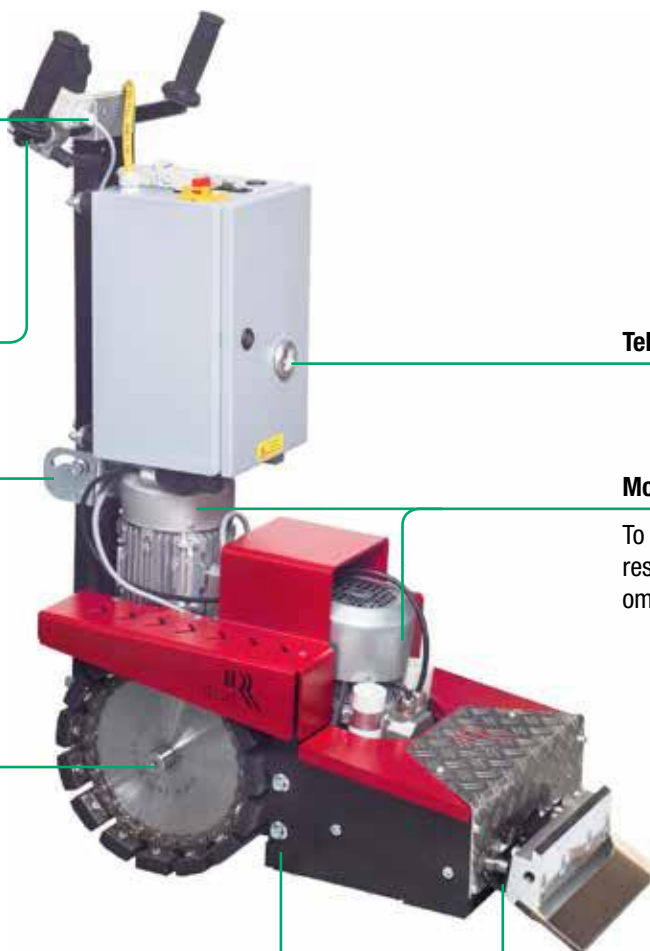

Teller for driftstimer

Motorer

To uavhengige motorer med strømreserver, selv i de tøffeste bruksområdene.

Slagmekanisme

Stripperverktøyet har et justerbart slag, noe som muliggjør individuelle innstillinger avhengig av gulvbelegget.

TEKNISKE DATA

Drivmotor:	1,5 kW, 230 volt
Dreiemoment:	327 Nm
Slagmotor:	1,1 kW, 230 volt
Slagttall:	2500 slag per minutt (bpm)
Slaglengde:	Justerbar i 3 nivåer
Arbeidsbredde:	opptil 350 mm
Dimensjoner:	380 x 769 x 1100 mm
Vekt:	195 kg

