




ARDEX

Tetningsdetaljer

- Sikker tetting mellom våtromsmembran, sluk og rør
- Vanntett og værbestandig
- Stor rivestyrke og meget elastisk

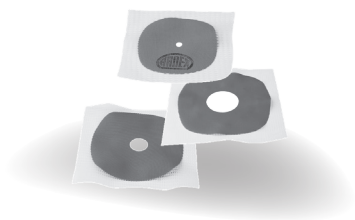

ARDEX SRM 12-22 RØRMANSJETT
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 12-22 mm.

ARDEX SRM 25-35 RØRMANSJETT
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 25-35 mm.

ARDEX SRM 40-60 RØRMANSJETT
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 40-60 mm.

ARDEX SRM 50-80 RØRMANSJETT
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 50-80 mm.

ARDEX SRM 80-110 RØRMANSJETT
brukes til tetting rundt avløpsrør m.m.

ARDEX SSB 35 SLUKMANSJETT
brukes til tetting mot enkelte sluktyper.

ARDEX STA 40x40
Selvklebende slukmansjett.
Brukes til tetting mot sluk

ARDEX STA 40x120
Selvklebende slukmansjett.
Brukes til tetting mot avlange sluk/gulvrenner

ARDEX STA 40x240
Selvklebende slukmansjett.
Brukes til tetting mot avlange sluk/gulvrenner

BRUKSOMRÅDE

ARDEX sluk- og rørmansjetter brukes sammen med ARDEX smøremembraner ARDEX 7+8, ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW, ARDEX S 1-K, ARDEX S 8 FLOW, ARDEX TRICOM SK 100 W og ARDEX S 7 i våtrom i boliger, hoteller, i basseng, storkjøkken o.l.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være slett, tørt, fast, bæredyktig og fritt for støv og vedheftsreducerende midler.

ARDEX rørmansjetter (SRM) og slukmansjetter SSB 35x35 festes til underlaget med ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9. Se databladene for disse produktene for ytterligere informasjon.

BEARBEIDING

For montering av ARDEX SRM og ARDEX SSB skal underlaget påføres rikelig med membran og sluk- og rørmansjett limes fast i den våte membranen. se databladene for de enkelte membranproduktene for ytterligere informasjon.

ARDEX STA selvklebende slukmansjetter limes direkte til forbehandlet underlag. Sugende underlag primes med ARDEX P 51. Beskyttelses-papiret skal fjernes før mansjetten presses grundig ned i underlaget. Mansjetten bør ikke utsettes for større belastninger før etter 1 døgn.

Siste strøket med membran påføres slik at sluk- og rørmansjett dekkes av membran.

BEMERK

Ved bruk av ARDEX S 1-K til liming av tetningsdetaljene på ikke-sugende og tette underlag kan tørketiden bli vesentlig lengre enn for ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW, ARDEX 7+8, ARDEX S 7 og ARDEX S 8 FLOW.

Tekniske data:

Tørketid (klar for flislegging):	Avhenger av hvilken membran som benyttes. Se datablad for den aktuelle membranen.
Bearbeidings tid:	Avhenger av hvilken membran som benyttes. Se datablad for den aktuelle membranen.
ARDEX SRM 12-22	
Emballasje:	Eske med 10 stk.
Tykkelse:	Ca 0,7 mm.
ARDEX SRM 25-35	
Emballasje:	Eske med 10 stk.
Tykkelse:	Ca 0,7 mm.
ARDEX SRM 40-60	
Emballasje:	Eske med 10 stk.
Tykkelse:	Ca 0,7 mm.
ARDEX SRM 50-80	
Emballasje:	Eske med 10 stk.
Tykkelse:	Ca 0,7 mm.
ARDEX SRM 80-110	
Emballasje:	Eske med 10 stk.
Tykkelse:	Ca 0,7 mm.
ARDEX SSB 35	
Emballasje:	Eske med 10 stk.
Tykkelse:	Ca 1,0 mm.
ARDEX STA 40x40	
Emballasje:	Eske med 10 stk.
Tykkelse:	Ca 1,0 mm.
ARDEX STA 40x120	
Emballasje:	Eske med 2 stk.
Tykkelse:	Ca 1,0 mm.
ARDEX STA 40x240	
Emballasje:	Eske med 2 stk.
Tykkelse:	Ca 1,0 mm.
Oppbevaring:	Romtemperert under bruk. Esker og enkeltmansjetter skal alltid oppbevares liggende.
Lagringstid:	2 år