

FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Denne dokumentasjonen gjelder for BerryAlloc høytrykkslaminat (HPL).

1. Bruksområde


BerryAlloc HPL kan brukes i normal hjemlig miljø og offentlig miljøer iht. den europeiske bruksnormen EN 685. For detaljert informasjon vennligst se tilsvarende teknisk datablad (www.berryalloc.com).

2. Drift

BerryAlloc HPL er et lettstelt, slitesterkt gulv med lang levetid og hygienisk overflate. For å opprettholde levetiden på laminatgulvet må det tas forholdsregler mot unødig belastning av overflaten.

Sand og smuss fører ikke kun til at gulvet blir skittent, men kan også skade gulvet permanent. De virker som "sandpapir" og kan resultere i for tidlig slitasje og riper i overflaten. Dersom gulvet er vått, vil smuss feste seg lettere og være vanskeligere å fjerne etterpå. Forebyggende tiltak er:

- Plasser en matre av god kvalitet innenfor ytterdører, stor nok for å absorbere smuss og/eller fukt. Vi anbefaler et ikke-herdende transparent silikon i områder med stor vannbelastning (se separat veiledning på vår hjemmeside www.berryalloc.com).
- Forsyn stol- og bordben med filtknøtter for å unngå riper. Andre tunge møbler og gjenstander må også forsynes med filtbeskyttelse for ripesikker flytting.
- Klar plastmatte må benyttes under kontorstoler med harde hjul. Maskinerte overflater (steinstruktur, skipsgulv og V-fuger) krever plastmatte uansett hjultype.

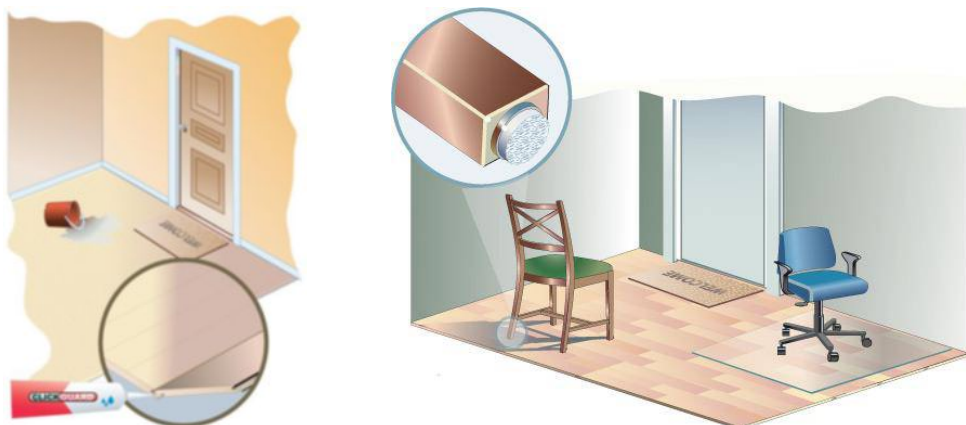

Innetemperatur og relativ luftfuktighet

BerryAlloc HPL gulvet er produsert fra trefibermateriale som påvirkes av variasjoner i innendørs klimaet. Det ideelle klimaet for laminatgulv er å ha en relativ luftfuktighet mellom 40 til 50 % og en temperatur mellom 19 og 24 °C. Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre dimensjoner. Ved kraftig ensidig uttørring kan denne dimensjonsendringen resultere i at gulvet kverer.

Statisk elektrisitet

BerryAlloc HPL er definert som et antistatisk gulv. Dersom den relative luftfuktigheten skulle bli ekstremt lav vil dette redusere gulvets evne til å avlede statiske ladninger.

3. Gulvvarme

Overflatetemperaturen på BerryAlloc HPL gulvet må aldri overstige 27 °C når gulvvarme benyttes. Husk at løse tepper og matter vil fungere som varmeakkumulatorer, og øke overflatetemperaturen til mer enn ovenfor angitt maksimum temperatur. Det må ikke finnes både varme og kalde områder innenfor et og samme BerryAlloc HPL gulvareal uten at disse er avdelt med ekspansjonslister, ellers vil gulvområdene reagere ulikt og skape problemer når gulvvarmen er slått på.

Effekten av gulvvarmen må ikke overstige:

- Elektrisk varme: 60 W/m²
- Vannbåren varme: Inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulig systemeffekt aldri vil gi en overflatetemperatur høyere enn 27 °C.
IR-føler for kontinuerlig måling av gulvets overflatetemperatur anbefales!

Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis varmesystemet har vært slått av en lengre periode:

1. Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18-22 °C.
2. Påfølgende uke kan varmen tilpasses iht. ovenstående.

NB: For rask oppvarming vil resultere i kraftig uttørring av gulvet som kan lede til kuling og spninger mellom gulvbord!

4. Rengjøring/ vedlikehold

Rengjøring

Etter avsluttet installasjon er gulvet normalt skittent. Fjern større urenheter ved hjelp av en myk kost eller støvsuger. Gulvet kan etterpå rengjøres med en godt vridd fuktig mikrofiberklut eller mopp (for mer informasjon se nedenfor).

Vedlikehold av BerryAlloc HPL gulvet, for å holde det rent og bevare det i god stand ørevis, krever svært lite tid og et minimum av anstrengelse. Det anbefales å bruke tørre rengjøringsmetoder.

Ved fjerning av flekker anbefales det å bruke en godt vridd mikrofiberklut med rent, lunkent vann. Ved bruk av rengjøringsmidler i vannet, bør syntetiske rengjøringsmidler benyttes. Organiske rengjøringsmidler etterlater en tynn film av fett på overflaten og vil resultere i visuelle skjolder i overflaten. Vi anbefaler BerryAlloc Cleaner Plus, som er et fosfatfritt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel som tørker uten å etterlate striper og gir en behagelig duft.

Unngå å bruke for mye vann. Vannspål skal tørkes opp.

NB: Ved vått gulv kan overflaten bli glattere og ha redusert sklisikkerhet.


Tørre metoder

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, støvsuger eller tørrmopp. Mikrofibermopper er i så måte ideelle.

Våte metoder

Vanskelige flekker kan tørkes av med en godt vridd fuktig mikrofiberklut og et syntetisk rengjøringsmiddel. Dersom nødvendig kan BerryAlloc HPL gulvet også rengjøres med mopp, vann og syntetisk rengjøringsmiddel. Ved bruk av sprayflaske sprayeres kun et lite gulvareal (la det virke i 30-60 sek). Gulvet moppes tørt etterpå. Annen behandling av overflaten kreves ikke. Bruk aldri sterk konsentrert spøløsninger på gulvet (danner en fettfilm på overflaten)!

Dersom gulvet har freste spor i overflaten eller V-fuger v r ekstra n ye med   rengj re og t rke de godt. Bruk ikke skarp utstyr ved rengj ring av fugen!

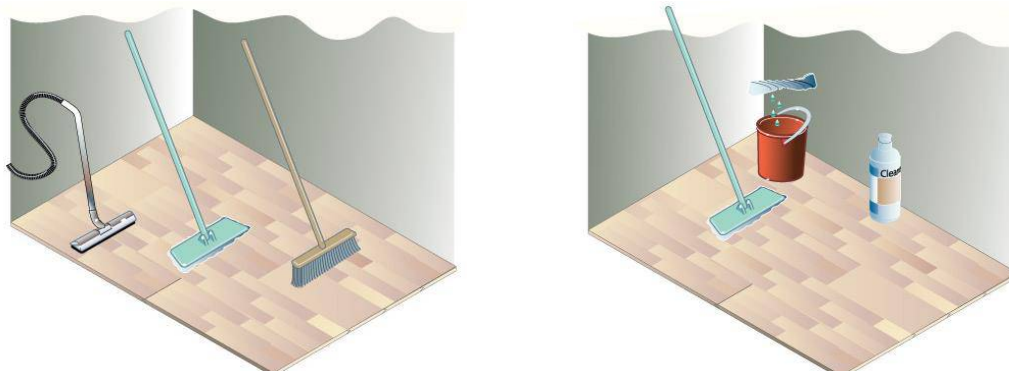

Ved sv rt vanskelig flekker kan de rengj res etter tabellen som f lger vedlagt:

Flekker	Fjernes med
Blod	Godt vridd klut og kaldt vann
Kaffe, te, sjokolade, juice, melk, vin, brus, fett	Godt vridd klut, lunkent vann med litt syntetisk rengj�ringsmiddel
Gummi, olje, asfalt, skokrem, sot, neglelakk, leppestift, tusj, fargeblyant, tegnekritt, maling	R�dsprit, white spirit eller aceton
Voks fra stearinlys, tyggegummi	Vent til det er hardt, skrap av forsiktig ved hjelp av plastskrape, rens med aceton

Flekker og avtrykk fra sko kan under noen omstendigheter lettere komme til syne p  en OT (oiled touch) overflate og kan derfor m tte beh ve rengj ring noe oftere enn for en konvensjonell BerryAlloc HPL overflate. Rengj ringen av OT overflater vil oppleves som om man rengj rer et tregulv (litt mer slitsom).

NB: St lull eller andre slipende materialer m  ikke brukes p  BerryAlloc HPL gulvet!
Noen rengj ringsmaskiner/dampvaskere kan brukes (NB: Ta kontakt for mer informasjon om godkjent type)

Vedlikehold

BerryAlloc HPL er et vedlikeholdsfr tt gulv, som kun skal rengj res etter metoder beskrevet ovenfor under avsnittet "rengj ring". Skader som rift og s r i overflaten kan repareres med en fyllmasse (ColorFill ). Sterkt skadete gulvbord b r skiftes ut.

BerryAlloc HPL gulvet m  ikke vokses, lakkes eller poleres.

En m  kunne forvente sm  fargeforskjeller i freste spor og V-fuger dersom den totale gulvflaten utsettes for ulik mengde sollys over tid. Bivoks kan ved behov benyttes til vedlikehold av fugene.

Demonterbarhet

BerryAlloc HPL gulvet kan demonteres og installeres igjen. P  denne m ten kan en bytte ut skadete gulvbord. Gulvet vil ogs  ha en gjenbruksverdi i det man vil fjerne gulvet. Ved en demontering pass p    f lge demonteringsanvisningen som beskrevet i leggeanvisningen for tilsvarende BerryAlloc HPL gulv (www.berryalloc.com), slik at en ikke skader gulvbordet sin l selist.

Deponering av avfall utf res iht. sikkerhetsdatablad (HMS) for tilsvarende BerryAlloc HPL gulv (www.berryalloc.com).

5. Transport og lagring

BerryAlloc HPL gulvet er pakket i merkede esker som er beskyttet av perforert krympeplast. Dette gjør at pakkene kan transporteres uten temperaturbegrensninger, men pakkene må skjermes for regn, snø og langvarig sterkt lys. Pakkene må oppbevares i en temperatur over frysepunktet. Pakkene bør unngå støt langs kantene.

6. Helse og miljø

BerryAlloc HPL gulvet er testet av godkjente laboratorier i henhold til europeiske normer for emisjon, giftighet og brannsikkerhet.

7. Mer informasjon

For nærmere informasjon om BerryAlloc HPL gulvet eller andre produkter som leveres av BerryAlloc, henviser vi til BerryAlloc brosjyre materiell, eller besøk oss på vår hjemmeside: www.berryalloc.com.