




# Väggspackel för alla ytor

**BOSTIK GER DIG EN HJÄLPANDE HAND  
MED DET VIKTIGA UNDERARBETET**



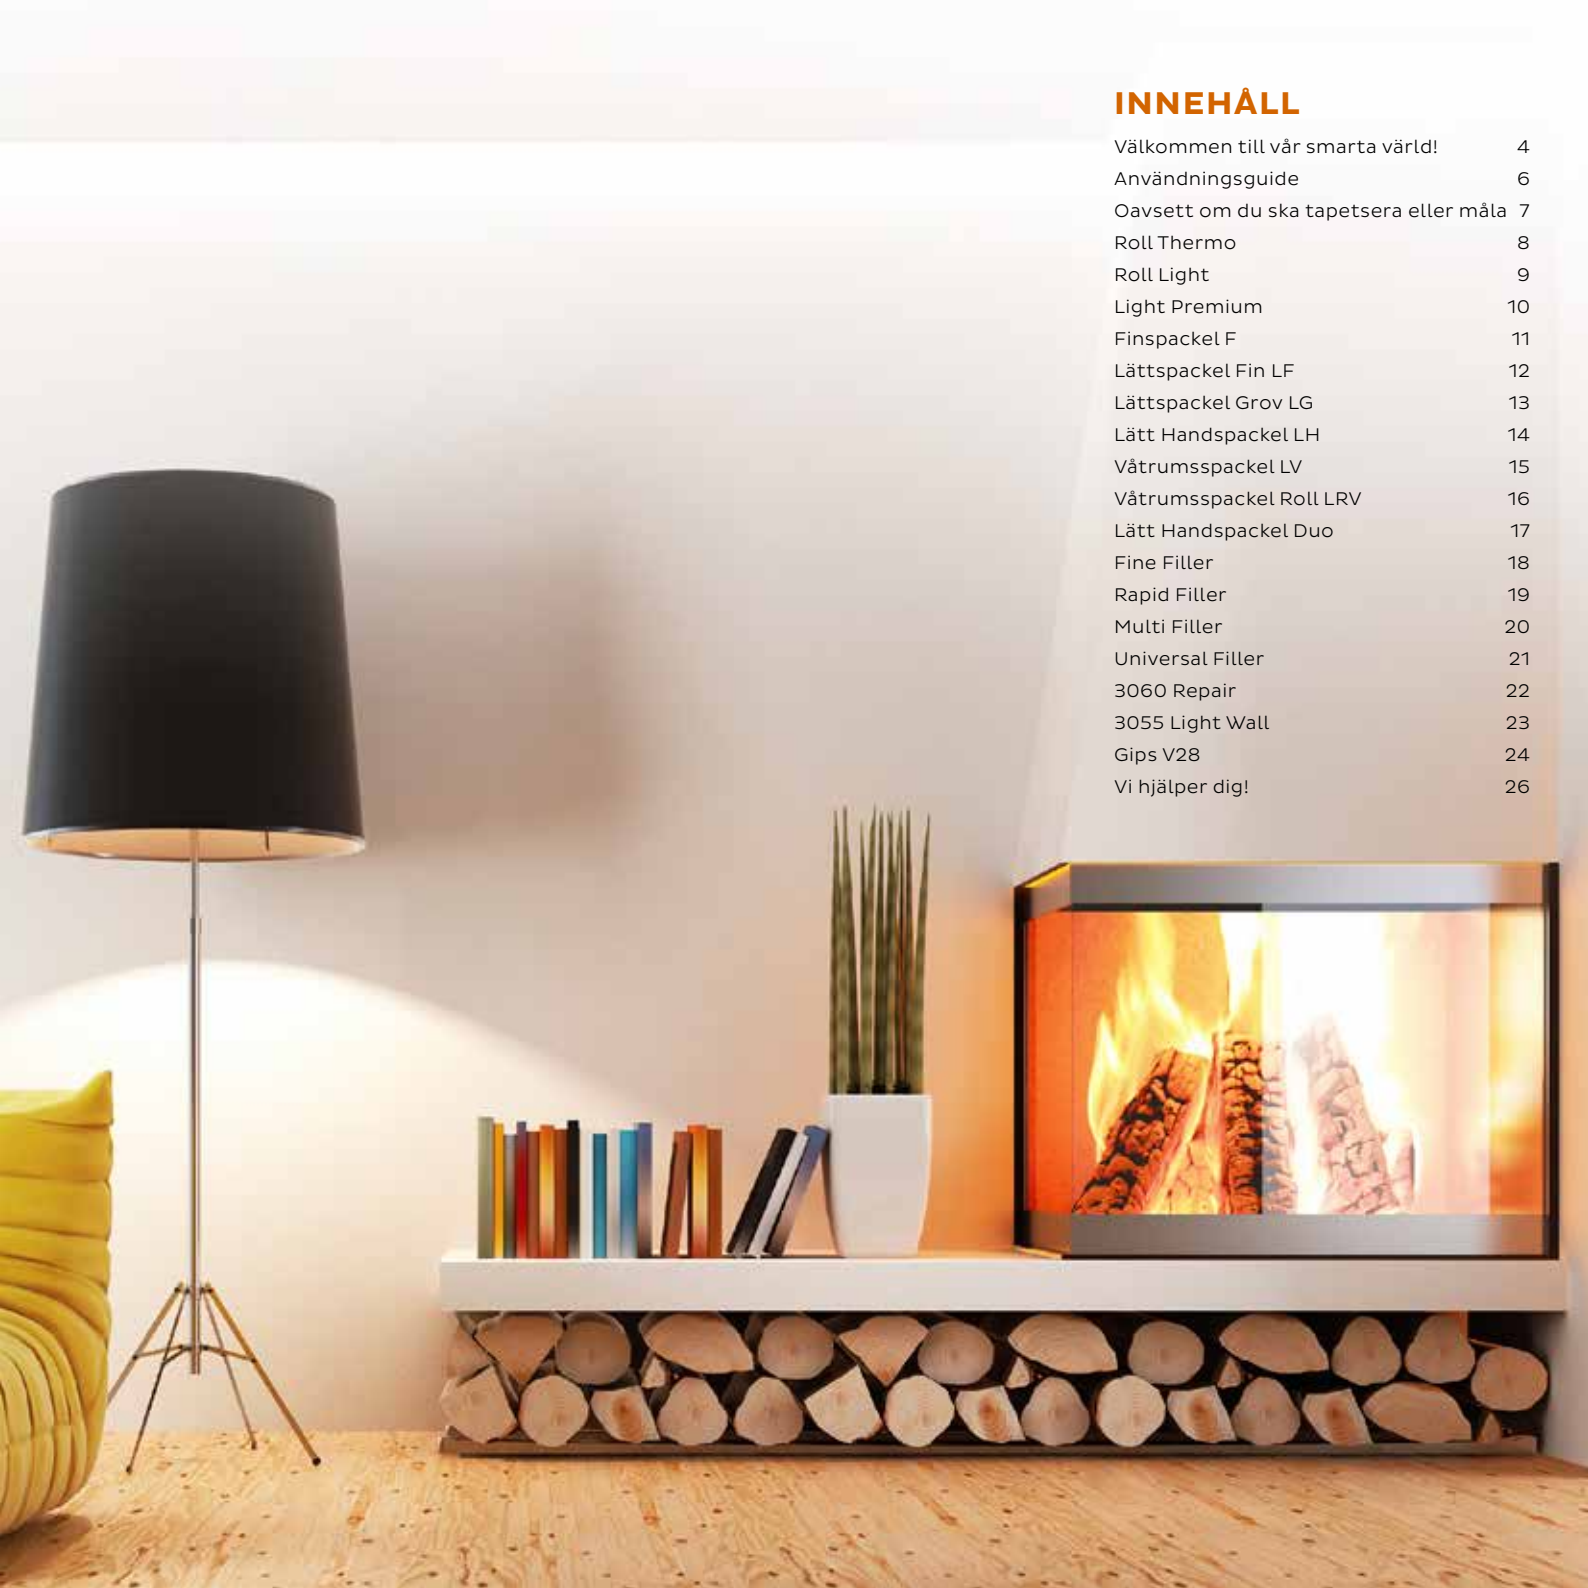

## INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld!	4
Användningsguide	6
Oavsett om du ska tapetsera eller måla	7
Roll Thermo	8
Roll Light	9
Light Premium	10
Finspackel F	11
Lättspackel Fin LF	12
Lättspackel Grov LG	13
Lätt Handspackel LH	14
Våtrumsspackel LV	15
Våtrumsspackel Roll LRV	16
Lätt Handspackel Duo	17
Fine Filler	18
Rapid Filler	19
Multi Filler	20
Universal Filler	21
3060 Repair	22
3055 Light Wall	23
Gips V28	24
Vi hjälper dig!	26



# Välkommen till vår smarta värld!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

## **FÖR HÅLLBART BYGGANDE**

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

## **VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD**

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.



# Oavsett om du skall tapetsera eller måla

Våra väggspackel är framtagna för att passa olika underlag och olika krav på den färdiga ytan. Konsistensen är lättarbetad med bra fyllnadsegenskaper. Applicerat spackel är lättslipat och homogent för att inte ge repor eller efterlämna kanter. I vårt kompletta sortiment av spackelprodukter kan du hitta rätt spackel oavsett om du skall tapetsera eller måla.

## Guide

Roll Thermo  
 Roll Light  
 Light Premium  
 Finspackel F  
 Lättspackel Fin LF  
 Lättspackel Grov LG  
 Lätt Handspackel LH  
 Våtrumspackel LH  
 Våtrumspackel LV  
 Lätt Handspackel Roll LRV  
 Våtrumspackel Duo  
 Fine Filler  
 Rapid Filler  
 Multi Filler  
 Universal Filler  
 3050 Repair  
 3055 Light Wall  
 Gips V28

	Roll Thermo	Roll Light	Light Premium	Finspackel F	Lättspackel Fin LF	Lättspackel Grov LG	Lätt Handspackel LH	Våtrumspackel LH	Våtrumspackel LV	Lätt Handspackel Roll LRV	Våtrumspackel Duo	Fine Filler	Rapid Filler	Multi Filler	Universal Filler	3050 Repair	3055 Light Wall	Gips V28
Bredspackling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X
Skarvspackling		X	X	X	X		X	X	X	X								
Rollbar	X	X								X								
Skikt 0-2 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skikt 0-4 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
Skikt 0-6 mm	X	X	X			X	X				X			X		X	X	X
Skikt 0-15 mm	X					X	X							X		X	X	X
Lättvikts	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						X	
Tungspackel				X								X						
Inomhus	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X
Utomhus																	X	
Reparation som ska hålla för skruv																X		
Slipbar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Reparation													X	X	X	X	X	X

# ROLL THERMO

ETT VÄGGSPACKEL MED  
VÄRMEISOLERANDE EGENSKAPER



Bostik lanserar nu marknadens första värmeisolerande väggspackel, en helt unik produkt.

## ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Den är idealisk som underlag till väggbeklädnader eller färg. De värmeisolerande egenskaperna gör det möjligt att spara på värmekostnaderna genom att minska värmeförlusterna med upp till 15%. Detta leder till en förbättrad inomhuskomfort, och minskar känslan av kalla väggar. Roll Thermo appliceras med en ruller, vilket ger en enkel och tidsbesparande hantering.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel

## TEKNISKA DATA

**Förpackning:** 6,5 liters hink  
**Densitet:** 0,5 kg/lit  
**Skiktjocklek:** optimalt 2 mm  
**Torktid:** 12 timmar

## SMARTA FÖRDELAR

- Patenterad lösning för kompletterande isolering
- Enkel applicering med bara ett moment
- Rollbar för enkel och tidsbesparande applicering
- Minskar känslan av kalla väggar
- Ger ett bra underlag för tapetsering eller målning
- Går att lägga i skikt upp till 15 mm utan att spricka

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
6,5 l	6013	1	64	7311020060138

# ROLL LIGHT

SNABBT OCH ENKELT ATT APPLICERA



Bostik lanserar nu ett rollbart väggspackel med bra flytförmåga. Spacklet är lätt att applicera med ruller på väggar eller tak.

## ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Lämpligt både för bredspackling och skarvspackling på gipsskivor. Fungerar både på vägg och tak. Appliceringen ger en tidsbesparing, och det krävs mindre arbete. Låt spacklet sätta sig i 5 minuter efter att ha rullat upp det för att uppnå en bättre och lätthanterligare konsistens.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel

## TEKNISKA DATA

**Förpackning:** 10 liters hink  
**Densitet:** 1,2 kg/lit  
**Skiktjocklek:** max 4 mm  
**Torktid:** 8-10 timmar i rumstemperatur

## SMARTA FÖRDELAR

- Ger ett bra underlag för tapetsering eller målning
- Kan läggas på i skikt upp till 4 mm utan att spricka
- Konsistensen är lättarbetad med bra fyllnadsegenskaper
- Lättslipat och homogent för att inte ge repor eller efterlämna kanter

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
10 l	6014	1	40	7311020060145

# LIGHT PREMIUM

FÖR ETT PROFFSIGT SLUTRESULTAT



WATER  
BASED TEC

SPATULA  
APPLIED

# FINSPACKEL F

FÖR INNERVÄGGAR OCH TAK



Vit  
Hvit  
Valkoinen



Ett väggspackel med extra brett användningsområde.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Spacklet fungerar både för skarvspackling och för bredspackling. Ger ett bra underlag för tapetsering eller målning. Konsistensen är lättarbetad med bra fyllnadsegenskaper. Applicerat spackel är lättslipat och homogent för att inte ge repor eller efterlämna kanter.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel
- (Trä)

## TEKNISKA DATA

**Färg:** Ljusgrå  
**Torktid:** Ca 7-9 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skikt-tjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.  
**Skikt tjocklek:** Max 6 mm

## SMARTA FÖRDELAR

- Klarar tjocka skikt
- Kort torktid sparar tid
- Mycket liten krympning
- Idealiskt underlag för både tapetsering och målning

Finspackel F är ett traditionellt finkornigt sandspackel.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för bredspackling, spackling av skarvar i gipsskivor och andra skivmaterial, tapetskarvar och reparationer på vägg och takytor. Används inomhus i torra utrymmen.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel
- (Trä)

## TEKNISKA DATA

**Färg:** Vit  
**Torktid:** Ca 8-10 timmar i rumstemperatur beroende på luftfuktighet och skikt tjocklek.  
**Skikt tjocklek:** Max 3 mm  
**Övermålningsbarhet:** Ja

## SMARTA FÖRDELAR

- Smarta fördelar
- Ger en vit och mycket slät yta
- Både för bredspackling och skarvspackling
- Fungerar även för reparationer av tak

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
10 l	6018	1	40	7311020060183

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
250 ml	2807	12	864	7311020028077
5 l	2937	1	72	7311020029371
10 l	2938	1	44	7311020029388

# LÄTTSPACKEL FIN LF

FÖR SLUTFINISH - VIT



Vit  
Hvid  
Hvit  
Valkoinen

# LÄTTSPACKEL GROV LG

FÖR STORA YTOR



Lättspackel Fin - LF är ett finkornigt lätt sandspackel för spackling i tunna skikt.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för finbredspackling, spackling av tapetskarvar, sista spacklingen på gipsskivor och reparationer på väggar. Används inomhus i torra utrymmen.

#### UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel
- (Trä)

#### TEKNISKA DATA

**Färg:** Vit  
**Torktid:** Ca 8-10 timmar i rumstemperatur beroende på luftfuktighet och skiktjocklek.  
**Skiktjocklek:** Max 4 mm

#### SMARTA FÖRDELAR

- Ger en vit och mycket slät yta
- Går att lägga upp till 4 mm's skiktjocklek
- Lättviktsspackel
- Både för bredspackling och skarvspackling

Lättspackel Grov - LG är ett grovkornigt lätt handspackel med extra fyllnadsförmåga.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för spackling av murade och putsade ytor, tegelväggar etc. och för reparation av skador och håligheter inomhus i torra utrymmen.

#### UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel
- (Trä)

#### TEKNISKA DATA

**Färg:** Grå  
**Torktid:** Ca 8-10 timmar i rumstemperatur beroende på luftfuktighet och skiktjocklek.  
**Skiktjocklek:** Max 15 mm

#### SMARTA FÖRDELAR

- Smarta fördelar
- Går att lägga upp till 15 mm skiktjocklek
- Lättviktsspackel
- Reparationer av skador och håligheter inomhus

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
10 l	3137	1	44	7311020031374

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
10 l	3181	1	44	7311020031817

# LÄTT HANDSPACKEL LH

FÖR SLUTFINISH



Lätt Handspackel- LH är ett mediumgraderat lättarbetat handspackel med god fyllförmåga.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för i-, skarv- och bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial i torra rum inomhus. Spacklet är också lämpligt för utspackling av skarvremsor. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel
- (Trä)

## TEKNISKA DATA

Färg: Ljusgrå

**Torktid:** Ca 8-10 timmar i rums-temperatur beroende på luft-fuktighet och skiktjocklek.

**Skiktjocklek:** Max 4 mm

## SMARTA FÖRDELAR

- Går att lägga upp till 4 mm skiktjocklek
- Både för bredspackling och skarvspackling,
- Ger lite krymp och sprickor
- Smidig konsistens
- Lättslipat
- Ger ett bra underlag för tapetsering eller målning

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
2,5 l	2178	1	110	7311020021788
5 l	3513	1	72	7311020035136
10 l	3514	1	44	7311020035143

# VÅTRUMSSPACKEL LV

UNDER VÅTRUMSMATTA



Våtrumsspackel - LV är ett mediumgraderat lätt handspackel. Uppfyller höga krav på fyllförmåga. Har hög vidhäftning mot underlaget och ger en hård stark yta.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämpligt för spackling av puts, betong, lättbetong och gipsskivor i våtrum inomhus.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Puts

## TEKNISKA DATA

Färg: Toned ljusgrå/blå

**Torktid:** Ca 8-10 timmar i rums-temperatur beroende på luft-

fuktighet och skiktjocklek.

**Skiktjocklek:** Max 5 mm

## SMARTA FÖRDELAR

- Lämpligt för bredspackling av gipsskivor, puts och betong i våtrum inomhus
- Fungerar även för skarvspackling i våtrum
- Kan användas under PVC-väggmatta i våtrum
- Går att lägga upp till 5 mm skiktjocklek
- Hög vattenfasthet och fyllförmåga

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
2,5 l	2177	1	110	7311020021771
5 l	2946	1	72	7311020029463
10 l	2947	1	44	7311020029470



# VÅTRUMSSPACKEL ROLL LRV

UNDER VÅTRUMSMATTA, ROLLBART



Våtrumsspackel Roll - LRV är ett mediumgraderat lätt rollbart handspackel. Uppfyller höga krav på fyllförmåga. Har hög vidhäftning mot underlaget och ger en hård stark yta.

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för spackling av puts, betong, lättbetong och gipsskivor i våtrum inomhus.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Puts

## TEKNISKA DATA

**Färg:** Tonad ljusgrå/blå

**Torktid:** Ca 8-10 timmar i rums-temperatur beroende på luft-

fuktighet och skiktjocklek.

**Skiktjocklek:** Max 5 mm

## SMARTA FÖRDELAR

- Rollbart våtrumsspackel
- Hög vattenfasthet och fyllförmåga
- Lämpligt för bredspackling och skarvspackling av gipsskivor, puts och betong i våtrum inomhus
- Kan användas under PVC-väggmatta i våtrum

# LÄTT HANDSPACKEL DUO

ALLROUND SPACKEL



Ett fingraderat lättarbetat allround handspackel med god fyllförmåga.

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för i-, skarv- och bredspackling av puts, betong, lättbetong skivmaterial och tapetskarvar i torra rum inomhus. Spacklet är också lämpligt för utspackling av skarvremsor. Ger extra fin och slät yta. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Puts
- (Trä)

## TEKNISKA DATA

**Färg:** Ljusgrå, anpassat till gipsskivans färg

**Torktid:** Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.

**Skiktjocklek:** Max 6 mm

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
10 l	3568	1	44	7311020035686

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
10 l	4845	1	44	7311020048457

# FINE FILLER

LÄTTSLIPAT FÖR SNICKERIER INNE



Fine Filler är ett färdigblandat akrylatspackel.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För trä- och snickeriarbeten inomhus. Hög vidhäftning. Lättslipat.

## UNDERLAG

- Gipsskivor
- Betong
- Tegel
- Trä

## TEKNISKA DATA

Färg: Vit  
 Torktid: Ca 1 timme i rumstemperatur  
 Skiktjocklek: Max 2 mm

## SMARTA FÖRDELAR

- Vit slät yta
- Finkornigt
- Lättslipat

# RAPID FILLER

SNABBHÄRDANDE FÖR SNICKERIER INOMHUS



Rapid Filler är ett extra snabbtorkande akrylspackel.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För spackling och utfyllnad av sprickor i trä och liknande material inomhus.

## TEKNISKA DATA

Färg: Vit  
 Torktid: Ca 1 timme i rumstemperatur  
 Skiktjocklek: Max 2 mm

## SMARTA FÖRDELAR

- Snabbtorkande
- Slipbar

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
250 ml	2810	12	864	7311020028107
2,5 l	3566	1	110	7311020035662

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
250 ml	2809	12	864	7311020028091

# MULTI FILLER

UPP TILL 2 CM SKIKT



Multifiller är en reparationsmassa/spackel med god fyllförmåga.

## ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

För spackling och reparation av skador på de flesta material. Massan kan läggas i skikt upp till 2 cm i ett moment.

## UNDERLAG

- Betong
- Sten
- Tegel
- Gips
- Trä med tapetklister eller vävlim

## TEKNISKA DATA

Färg: Vit

Torktid: Ca 18 tim vid 23°C/55 % RF

## SMARTA FÖRDELAR

- Går att lägga tjocka skikt
- Snabbtorkande

# UNIVERSAL FILLER

RÖRELSEUPPTAGANDE FOGAR  
OCH FYLLNAD



Universal Filler är en vit, permanent flexibel akrylfogmassa/spackel som tar upp mindre rörelser utan att spricka.

## ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

För utfyllnad av sprickor och fogar.

## UNDERLAG

- Trä
- Betong
- Gips
- Målade ytor
- Metall

## TEKNISKA DATA

Färg: vit

Klibbfri yta: Efter ca 20 min. vid +20°C

Genomtorr: Efter ca 5 timmar beroende på temperatur och skiktjocklek

## SPECIELLA KRAV

- Vid användning utomhus bör ytan övermålas.

## SMARTA FÖRDELAR

- Flexibel
- Vit

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
250 ml	2828	12	864	7311020028282

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
250 ml	2811	12	864	7311020028114

# FILLER 3060 REPAIR

**FLEXIBEL OCH MÅNGSIDIG  
FÄSTMASSA OCH SPACKEL**



Filler 3060 Repair är en extra flexibel, lättfiller-, cementbaserad fästmassa och reparationsspackel.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Repair 3060 används för sättning av kakel, klinker. Den kan användas både på väggar och golv samt värmegolv. Repair 3060 kan användas både inom- och utomhus. Dessutom är den utmärkt till limning av golvgips.

## UNDERLAG

- Betong, lättbetong, puts, spackel
- Gipsskiva
- Plywood, spånskiva, trä
- PVC matta
- Väv- och sjögrästupeter uppsatta med tapetklister eller vävlim

## TEKNISKA DATA

**Skikt tjocklek:** 1-30 mm  
**Torktid:** Tunna skikt: 2-4 timmar,  
 Tjocka skikt: 24 timmar  
**Fogbar efter:** 12 timmar  
**Betongålder:** >1 månad, Klass 3 enligt HusAMA  
**Belastningsbar:** Limmat golvgips: ca 24 timmar

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
2 kg	2840	6	180	7311020028404
10 kg	3092	1	72	7311020030926

# 3055 LIGHT WALL

**ETT SJÄLVTORKANDE VÄGGSPACKEL  
FÖR INOMHUSBRUK OCH VÅTUTRYMMEN**



Bostik 3055 LIGHT WALL används till lagning och slättspackling av vägg och tak inomhus.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Väggspacklet innehåller lättfiller och cement vilket gör den användarvänlig och smidig. Kan användas inomhus i torr eller våt miljö på mineraliska underlag från 2-25 mm. Vid tjockare skikt än 25 mm skall spacklet torka och primas på nytt före nästa lager. När spacklet har börjat torka är det lätt att skära och forma till slät yta vilket spar slipjobb.

## UNDERLAG

- Betong,
- Lättbetong
- Puts
- Tegel

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
20 kg	6020	1	42	7311020060206

## TEKNISKA DATA

**Användningsområde:** vägg och tak  
**Härdtid (+20C):** 3 timmar  
**Beläggningsbart:** 3 timmar - plattor  
 12 timmar - tätskikt  
**Tjocklek:** 2-25 mm  
**Användningstid:** 30 min  
**Hållbarhet:** 6 månader

## SMARTA FÖRDELAR

- Smidig
- Snabbtorkande
- Upp till 25 mm/skikt

# GIPS V28

FÖR ATT FYLLA I GIPSSKIVOR



SPATULA  
APPLIED

Gips V28 är ett gipsbaserat, polymerförstärkt, krympfritt spackel.

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

Gips v28 används för spackling och reparation av skador samt före tapetsering, målning och kakelsättning. Gips v28 passar på väggar och tak och används inomhus.

## TEKNISKA DATA


**Färg:** Vit  
**Skiktjocklek:** Obegränsat  
**Härdningstid:** Ca 45–60 minuter  
**Torktid:** Beror av skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet  
**Åtgång:** 0,9 kg per mm<sup>2</sup> och mm

## UNDERLAG

- Betong, lättbetong, puts, spackel
- Gipsskiva
- Plywood, spånskiva

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5 kg	2831	1	160	7311020028312
10 kg	2832	1	81	731102028329



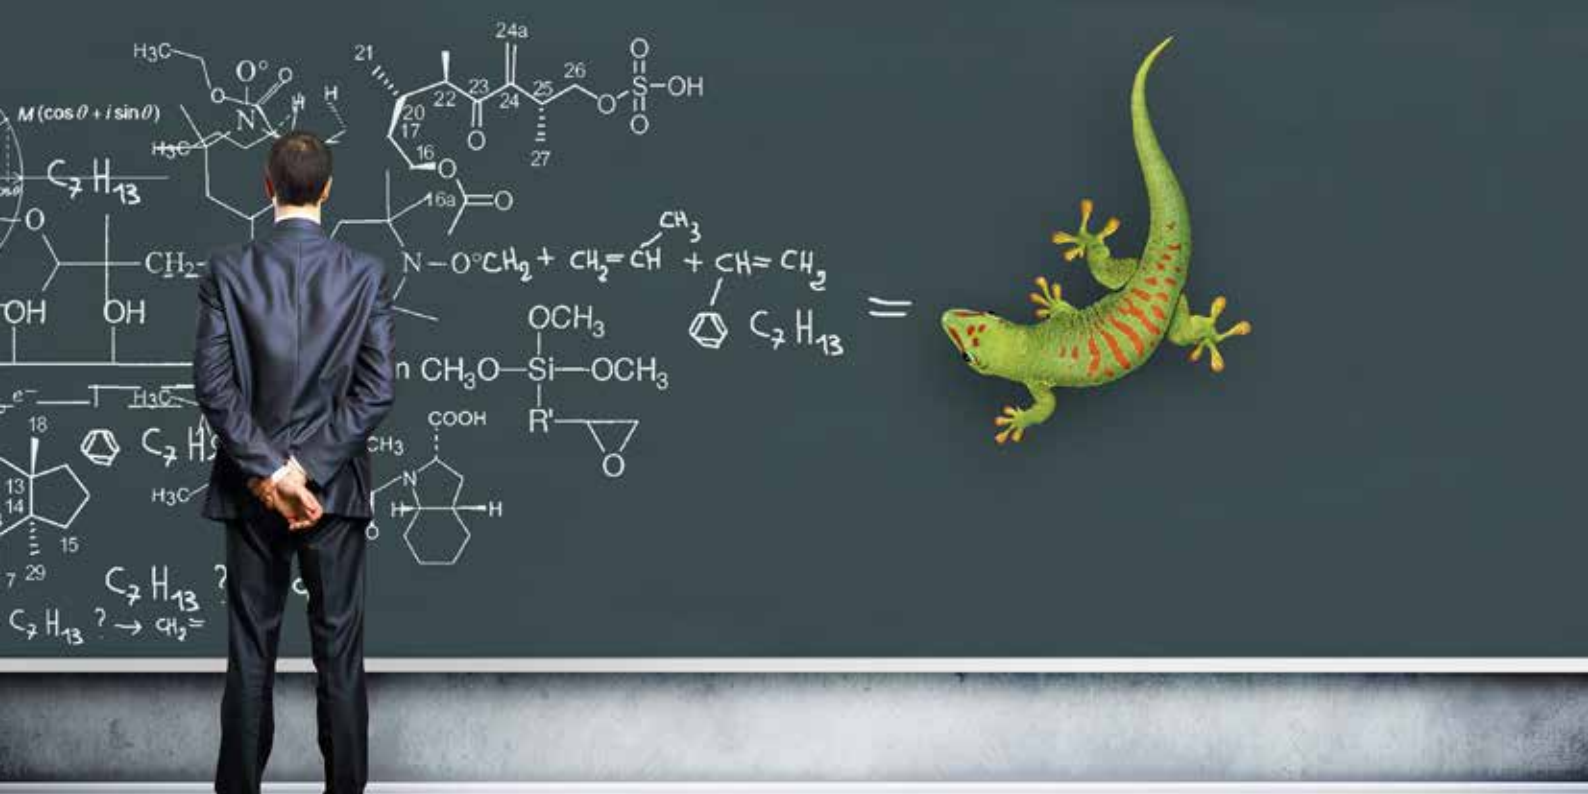

# Vi hjälper dig!

## TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett bygg-projekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

## VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du återförsäljare och kan spåra dina order. Det finns också massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder



**SKANNA QR-KODEN** på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!

## KONTAKTA OSS

042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)





**Bostik AB**

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden  
An Arkema Company  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Art.nr: 9759/1602