

EXPANDERSPIK

PRODUKTBESKRIVNING


För lätta montage av trä- och stålreglar i betong, tegel, natursten eller andra massiva byggnadsmaterial.

Ytbehandling: Elförzinkat, gulkromaterat härdat fjäderstål.

Paket.

EGENSKAPER

- Avsedd för lättare montage i betong
- Fjäderstålets expansion i spikens fulla längd medför en stark och säker infästning

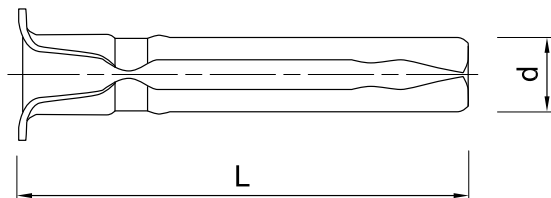

TEKNISK DATA

Art. nr.	Dimension (mm)	Borr Ø (mm)	Min monteringsdjup (mm)
287601	6x40	6	30
287603	6x60	6	30
287605	6x80	6	30
287607	8x70	8	40
287627	8x70	8	40
287609	8x90	8	40
287629	8x90	8	40
287611	8x110	8	40
287631	8x110	8	40
287613	8x130	8	40

EXPANDERSPIK

MONTAGE

1. Borra hål i samma diameter som spiken
2. Slå in spiken. (genomsticksmontage)
3. Montaget är klart.

