



SKUM

Sika Boom®

FUGE- OG MONTASJESKUM

Produktoversikt

PU-skum med lavt innhold
av monomeriske isocyanater!
Se mer på sika.no



Sika Boom® PRODUKTSAMMENLIGNING

| Bruksområder | | Skum for helårsbruk | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Sika Boom®-157 All Seasons | Sika Boom®-557 All Seasons |
| Tetting | Vinduer og dører | O | O |
| | Rørgjennomføringer | X | X |
| | Åpninger og hulrom | X | X |
| | Fuger | X | X |
| Liming | EPS og XPS plater | - | - |
| | Kork- og trefiberplater | - | - |
| | Mineralull-plater | - | - |
| | Gipsplater | - | - |
| | Stein og murstein | - | - |
| Egenskaper | Universalskum | - | X |
| | Bredt temperaturområde for påføring | X | X |
| | Spesielt brukervennlig | - | - |
| | Lav etter-ekspansjon | - | - |
| | Lavt press ved herding | - | - |
| | Svært fleksibelt | - | - |
| | Svært høy limstyrke | - | - |
| Spesielle egenskaper | Lavt innhold av frie isocyanater (< 0.1%) | - | - |
| | Isocyanatfritt | - | - |
| | Fritt for klorparafiner | X | X |
| | Liming under bakkenivå (utendørs) | - | - |
| | Pageris sikkerhetsventil | - | - |
| | Kombipåføring (pistol og dyse) | - | - |
| Sertifikater / godkjenninger | EC1plus (emicode) | X | X |
| | M1 (emisjonsklasse) | X | X |
| | Klasse E (brannreaksjon – EN 13501-1) | - | - |
| | Klasse B2 (brannreaksjon – DIN 4102-1) | - | - |
| | Klasse B1 (brannreaksjon – DIN 4102-1) | - | - |
| | Brannmotstand iht. EN 13501-2 | - | - |
| | ETA og CE-merking | - | - |
| Tilbehør | Rensevæske for skumpistoler | - | - |
| | Skumpistol | - | X |

X Anbefalt O Mulig påføring - Skal ikke brukes

- HVA BRUKES HVOR?

| Skum med miljøfokus | | Fleksibelt skum | | | Tilbehør | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Sika Boom®-461 Top | Sika Boom®-163 Evolution | Sika Boom®-455 Stone Fix | Sika Boom®-558 Flex | Sika Boom®-562 Foam Fix Plus | SikaFoam Dispenser ECO Skumpistol | SikaFoam Dispenser C295 Skumpistol | Sika Boom® Cleaner Rensevæske |
| X | X | - | X | - | - | - | - |
| X | X | - | X | - | - | - | - |
| X | X | - | X | - | - | - | - |
| X | X | - | X | - | - | - | - |
| - | - | - | - | X | - | - | - |
| - | - | - | - | X | - | - | - |
| - | - | - | - | X | - | - | - |
| - | - | - | - | X | - | - | - |
| - | - | X | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | X | - | - | - | - |
| X | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | X | - | - | - | - |
| X | X | - | X | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | X | - | - | - | - |
| - | - | X | - | X | - | - | - |
| - | X | - | - | - | - | - | - |
| X | - | - | - | - | - | - | - |
| X | X | - | X | X | - | - | - |
| - | - | - | - | X | - | - | - |
| X | X | - | - | - | - | - | - |
| X | - | - | - | - | - | - | - |
| X | X | X | X | X | - | - | - |
| X | - | - | - | - | - | - | - |
| - | X | - | X | X | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | X | X | X |
| X | - | - | X | X | X | X | - |

SKUM FOR HELÅRSBRUK

Sika Boom®-157 All Seasons

1-komponent ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C)



BRUKSMETODE

Håndskum, enkel påføring med dyse

BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



FORDELER

- Påføringstemperatur fra -10 °C til +40 °C
- Enkel påføring med dyse
- Høy varmeisolasjonsevne
- Effektiv lydemping
- God heft til mange byggematerialer

GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1^{plus} (veldig lave emisjoner)
- M1-klassifisert

STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 593815
- NOBB-nr. 56883146
- 750 ml trykkbeholder med gummiventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



Sika Boom®-557 All Seasons

1-komponent ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C)



BRUKSMETODE

Påføring med pistol

BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



FORDELER

- Påføringstemperatur fra -10 °C til +40 °C
- Profesjonell påføring med skumpistol
- Høy varmeisolasjonsevne
- Effektiv lydemping
- God heft til mange byggematerialer

GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1^{plus} (veldig lave emisjoner)
- M1-klassifisert

STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 593824
- NOBB-nr. 56883154
- 750 ml trykkbeholder med gummiventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



SKUM MED MILJØFOKUS

Sika Boom®-461 Top

Isocyanatfritt STP fugeskum for påføring med pistol og for hånd (dyse)



BRUKSMETODE

Påføring med pistol og dyse

BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



FORDELER

- Fri for isocyanater, klorparafiner, halogener og myknere
- Kombiflaske for påføring med pistol og dyse
- Sikkerhetsventil for utvidet holdbarhet
- En-komponent, klar til bruk
- Fleksibelt, lite trykk ved herding
- God varmeisolasjonsevne

GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emission EC1^{plus} (veldig lave emisjoner)
- M1-klassifisert

STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 593829
- NOBB-nr. 56883165
- 500 ml trykkbeholder med sikkerhetsventil, 12 bokser/kartong
- Hvit



Sika Boom®-163 Evolution

1-komponent polyuretanskum med svært lavt innhold av monomeriske isocyanater



BRUKSMETODE

Påføring med dyse

BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Lavt press ved herding og høy fleksibilitet gjør at skummet egner seg for tetting av vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



FORDELER

- Svært lavt innhold av monomeriske isocyanater (< 0,1%)
- Fritt for klorparafiner, myknere og halogener
- Fleksibelt
- Lavt press ved herding
- En-komponent, klar til bruk
- God varmeisolasjonsevne
- Sikkerhetsventil for forlenget holdbarhet
- Effektiv lydemping
- Kan kuttes, trimmes, slipes og males

GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emission EC1^{plus} (veldig lave emisjoner)

STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 625233
- NOBB-nr. 57388864
- 500 ml trykkbeholder med gummiventil, 12 bokser/kartong
- Hvit



FLEKSIBELT SKUM

Sika Boom®-455 Stone Fix

Dyse- og pistolpåført skumlim for murstein og stein



BRUKSMETODE

Påføring med pistol og dyse

BRUKSOMRÅDER

Til liming av:

- Murstein
- Kalksandstein - Blokker
- Naturstein
- Luftbetong
- Ikke-bærende vegger



FORDELER

- Meget god vedheft til mange typer porøse underlag
- Kombiventil for påføring med pistol eller dyse
- Rask herding
- Fuktsikker og råtesikker når den herdes
- Inneholder ikke klorerte parafiner
- 1K klar til bruk

GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1^{plus} (veldig lave emisjoner)



STANDARDER

- Testet iht. EN 17333

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 674205
- NOBB-nr. 58011800
- 750 ml trykkbeholder med kombiventil, 12 bokser/kartong
- Grå

Sika Boom®-558 Flex

Fleksibelt polyuretanskum med lav etter-ekspansjon



BRUKSMETODE

Påføring med pistol

BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



FORDELER

- Kan brukes både innen- og utendørs
- Fleksibelt
- Lavt press under herding
- Lav etter-ekspansjon
- Inneholder ikke klorparfiner
- En-komponent, klar til bruk
- God dimensjonsstabilitet ved herding (ingen krymp eller etter-ekspansjon)
- God varmeisolasjonsevne
- Kan kuttes, trimmes, slipes og males

GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1^{plus} (veldig lave emisjoner)

STANDARDER

- Testet iht. EN 17333

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 643251
- NOBB-nr. 57388872
- 750 ml trykkbeholder med sikkerhetsventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



FLEKSIBELT SKUM

Sika Boom®-562 Foam Fix Plus

Skumlim for montering av bygningsplater



BRUKSMETODE

Påføring med pistol

BRUKSOMRÅDER

For montering av forskjellige typer bygningsplater:

- Gipsplater
- Ekstruderte polystyrenplater (XPS)
- Ekspanderte polystyrenplater (EPS)
- Trefiberplater
- Isolasjonsplater av kork
- Ikke-strukturelle bygningskomponenter



FORDELER

- God vedheft til mange byggematerialer
- Fuktbestandig etter herding
- En-komponent, klar til bruk
- Hurtigherdende
- God varmeisolasjonsevne
- Kan kuttes, trimmes, slipes

og overmales

GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emission EC1^{plus} (veldig lave emisjoner)

STANDARDER

- Testet iht. EN 17333

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 643476
- NOBB-nr. 57388883
- 750 ml trykkbeholder med sikkerhetsventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



TILBEHØR

Sika Boom® Cleaner

Rensvæske for skumpistoler



BRUKSOMRÅDER

Effektivt rensmiddel for rengjøring av skumpistoler og ikke-herdet skum

FORDELER

- Utmerket rensvæske for PU-skum
- Renser effektivt skumpistoler og annet utstyr
- Medfølgende dysse for presis påføring

EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 606327
- NOBB-nr. 57388898
- 500 ml trykkflaske, 12 bokser/kartong
- Fargeløs



Skumpistoler



SikaFoam Dispenser
ECO NBS-AL4

EMBALLASJE

- Varenr. 512681
- NOBB-nr. 50742277




SikaFoam Dispenser
C295

EMBALLASJE

- Varenr. 496377
- NOBB-nr. 51131163

GLOBAL, MEN LOKAL SAMARBEIDSPARTNER

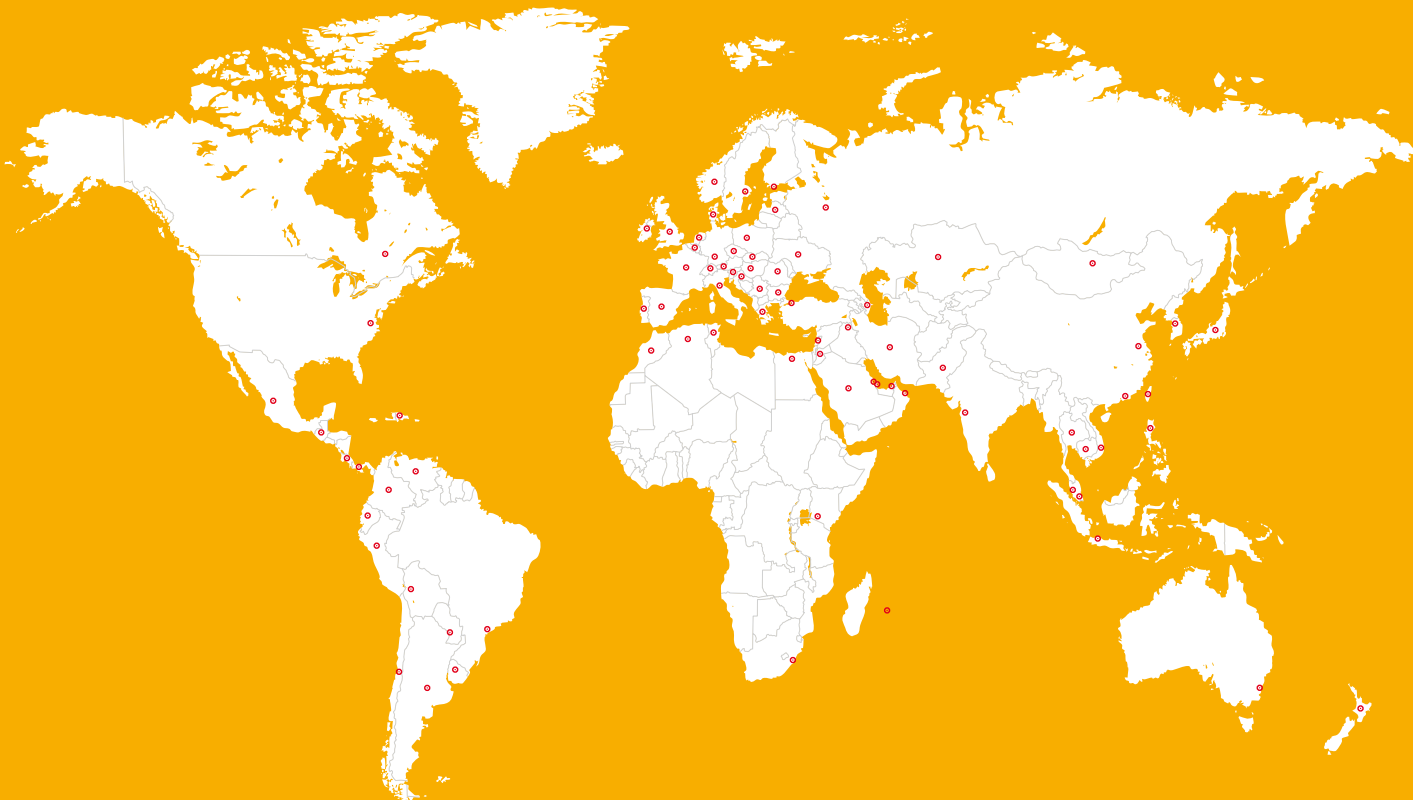

HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore.

Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-systemer.

Skann QR-koden og les mer om fug, lim og skum på [sika.no](https://www.sika.no)



FØLG OSS PÅ



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

