


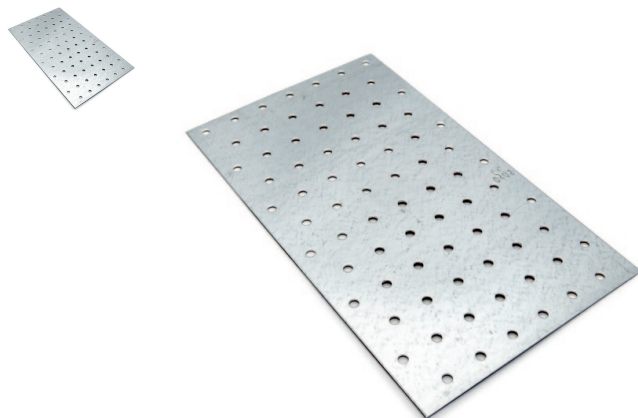

Hullplate hp 140x240x1,5mm

GTIN: 7319978333380

På lager

Beskrivelse

Hullplater HP benyttes i trekonstruksjoner av alle slag, hovedsakelig som skjøtebeslag til takstoler. Det finnes en rekke bruksmuligheter til hullplatene, og de finnes i ulike størrelser og tykkelser for å tilfredstille ulike belastningskrav. For å unngå eksentrisk belastning skal det alltid benyttes 2 stk. plater pr. skjøt. For innfesting benyttes beslagspiker 4,0 mm eller beslagskrue 4,8 mm. Materiale: Varmforsinket stålplate S250GD+z275. Spikerhull: Ø 5,0 mm.

Mer info

Produktvekt (kg):	0.37
Merke	FAST
NOBBNr	53299203
Artikkelnr	HN9820-833338